Standard-20pin プローブ用変換アダプタ Xilinx-14pin（型番:C20P-XPC14P）取扱説明書

デバッグケーブルの接続

本製品を介してターゲットボード上の Xilinx 社製 Platform Cable 用コネクタと PARTNER-Jet3 の Standard-20pin プローブを接続します。ターゲットボードに搭載されたコネクタのピンに合わせて付属の 14 ピンケーブルで接続してください。また、必ずご使用の CPU のユーザーズマニュアルも合わせてご確認ください。

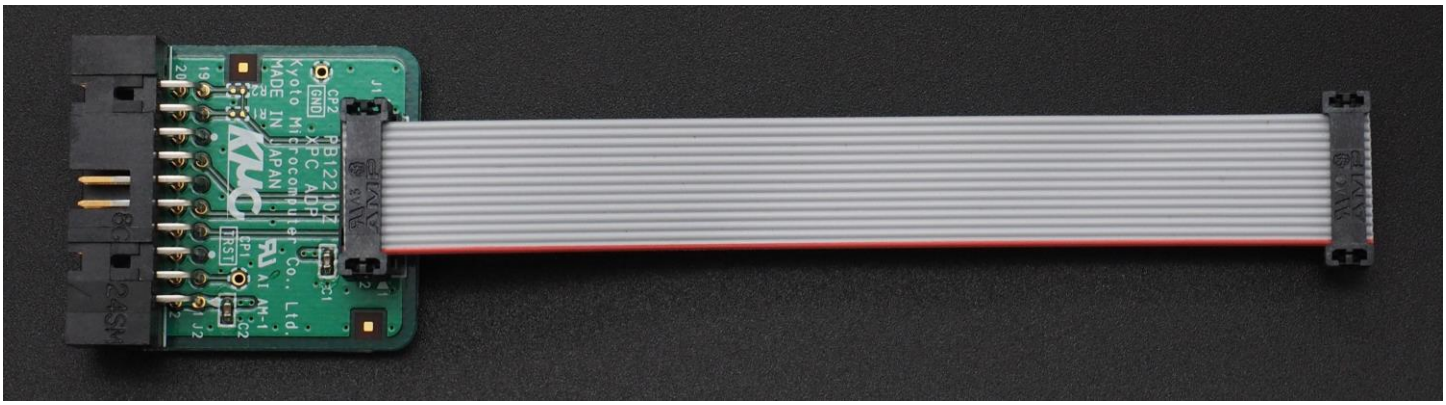

(1) Xilinx-14pin 変換アダプタ回路図

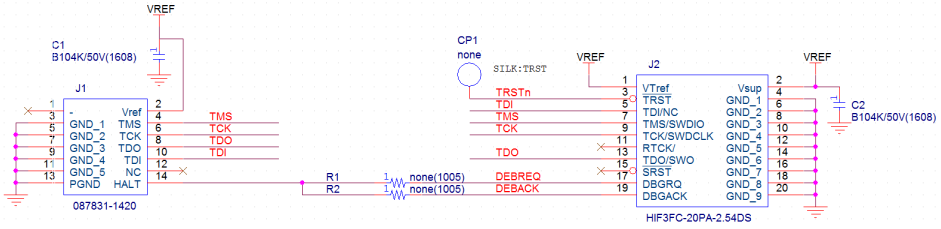

図 Xilinx-14pin 変換アダプタ回路図

(2) Platform Cable Connector と Standard-20pin プローブの接続表

Platform Cable Conector		Standard-20pin	
ピン	信号名	ピン	信号名
1			-
2	Vref	1,2	Vref/Vsup
4	TMS	7	TMS
6	TCK	9	TCK
8	TDO	13	TDO
10	TDI	5	TDI
12	NC		-
14	HALT		-
3,5,7,9, 11,13	GND	4,6,8,10,12, 14,16,18,20	GND